


StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa
Przekrój poziomy, wykonanie ościeży
(Skala ok. 1:2,5)

VAR 400

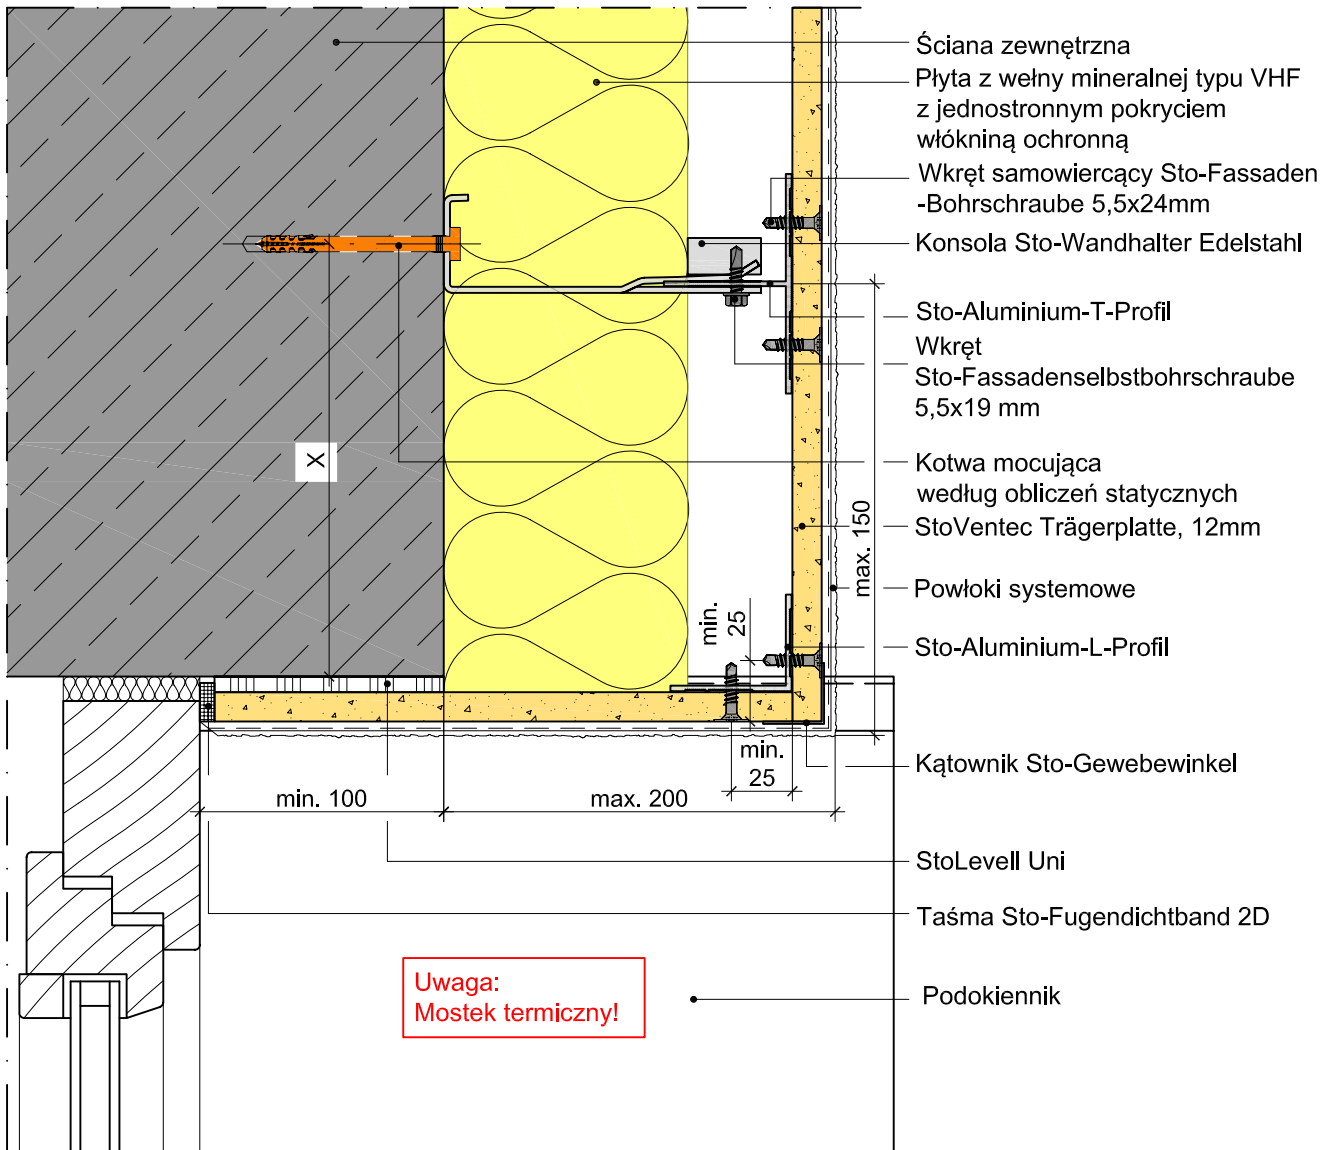

X = minimalna odległość, zgodnie z aprobatą dostawcy kotew
Połączenie płyty ościeży z profilem bocznym Sto-Fensterbank uszczelnić taśmą Sto-Fugendichtband.
Konstrukcja i montaż okien oraz kolory RAL według wytycznych dostawcy okien.

¹⁾ Sposób połączenia systemu do ramy okiennej należy uzgodnić przed montażem.

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.