


**StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa**  
Przekrój pionowy, połączenie systemu z cokołem ocieplonym,  
(Skala ok. 1:3,5)

EAG 102

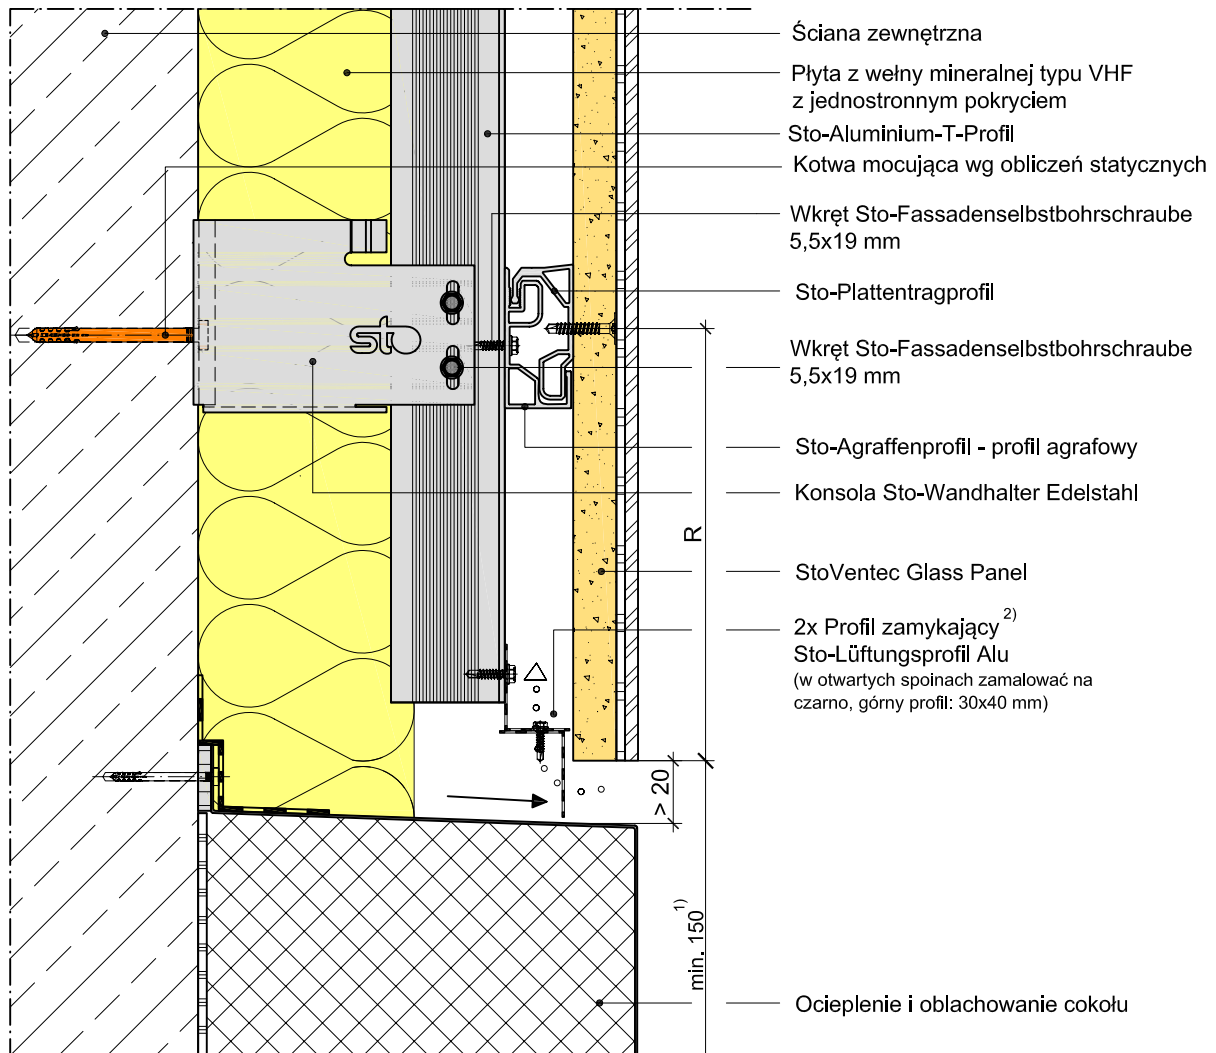

R = odległość od brzegu płyty według dopuszczenia Z-33.2-658

- 1) W przypadku montażu, w którym dolna krawędź elewacji znajduje się w strefie działania wody rozbryzgowej, należy zastosować rozwiązania, które zagwarantują, szybkie wysychanie systemu (okładzina elewacji i/lub izolacja nie może być narażona na stałe zawilgocenie). Powtarzające się zawilgocenia na poziomie powyżej normalnych obciążeń od opadów deszczu może spowodować uszkodzenie systemu. Przewidywany obszar działania wody rozbryzgowej powinien zostać uwzględniony podczas projektowania.
- 2) Alternatywnie Aluminium-Z-Lüftungsprofil schwarz (czarny), powierzchnia wolnego przepływu min. 50 cm<sup>2</sup>/m.

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.