


StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój poziomy, narożnik wewnętrzny

EAG 220

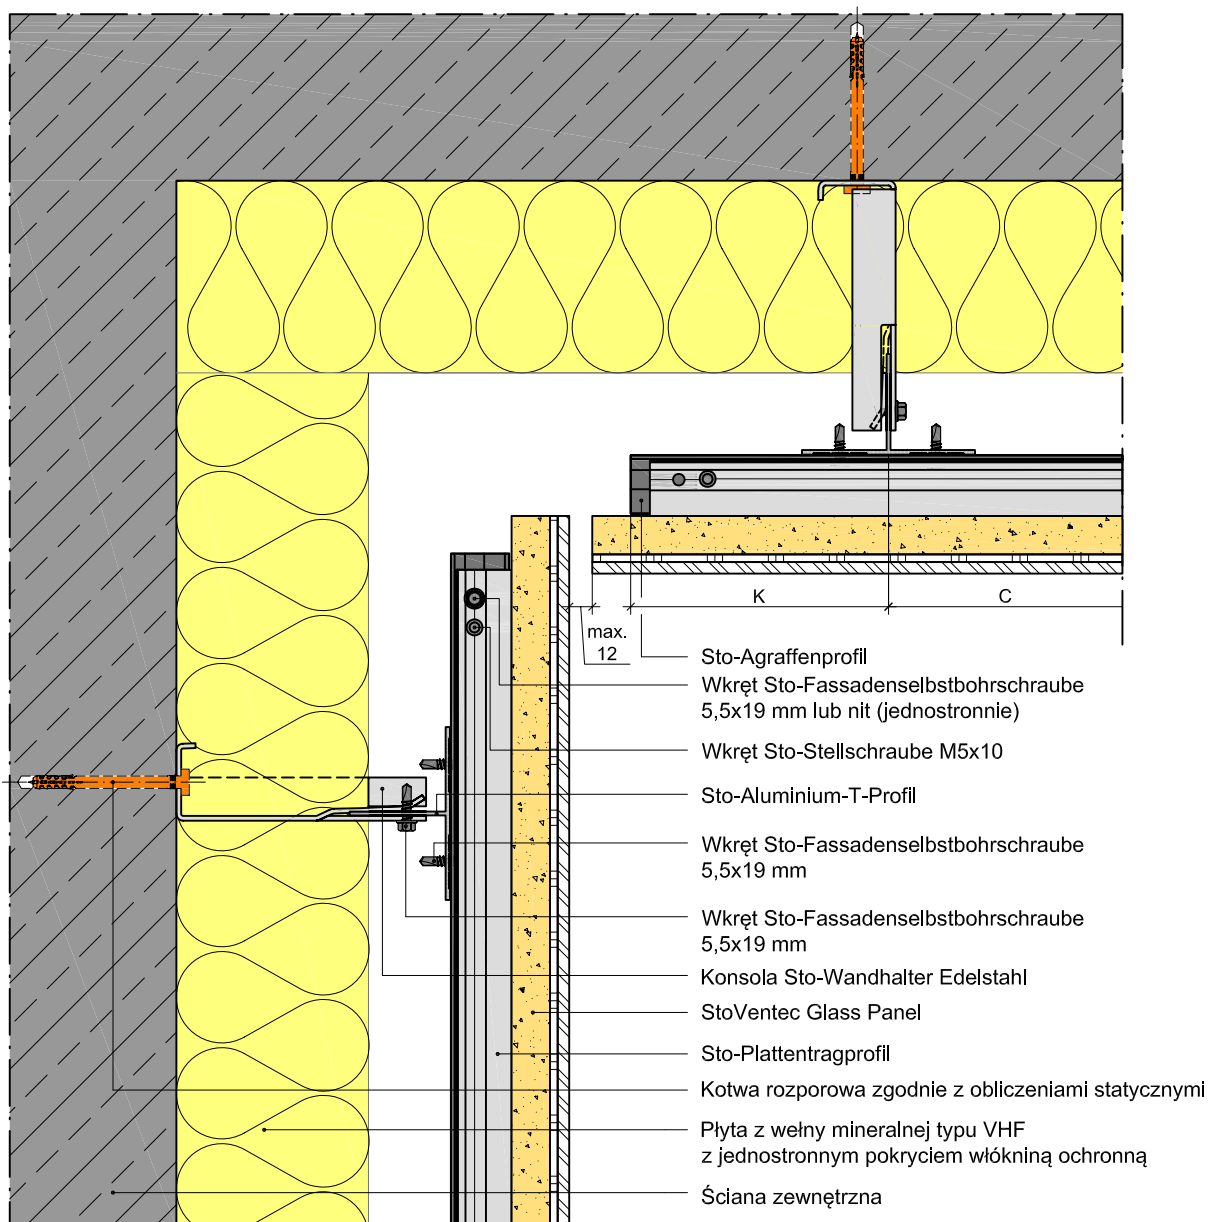

C = Rozpiętość profili agrafowych wg det. EAG 010 do 016

K = Odległości od końca profili wg det. EAG 010 do 016

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.