


StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój pionowy, nadproże z blachy

Rev.-Nr. 01/30.01.13

EAG 454

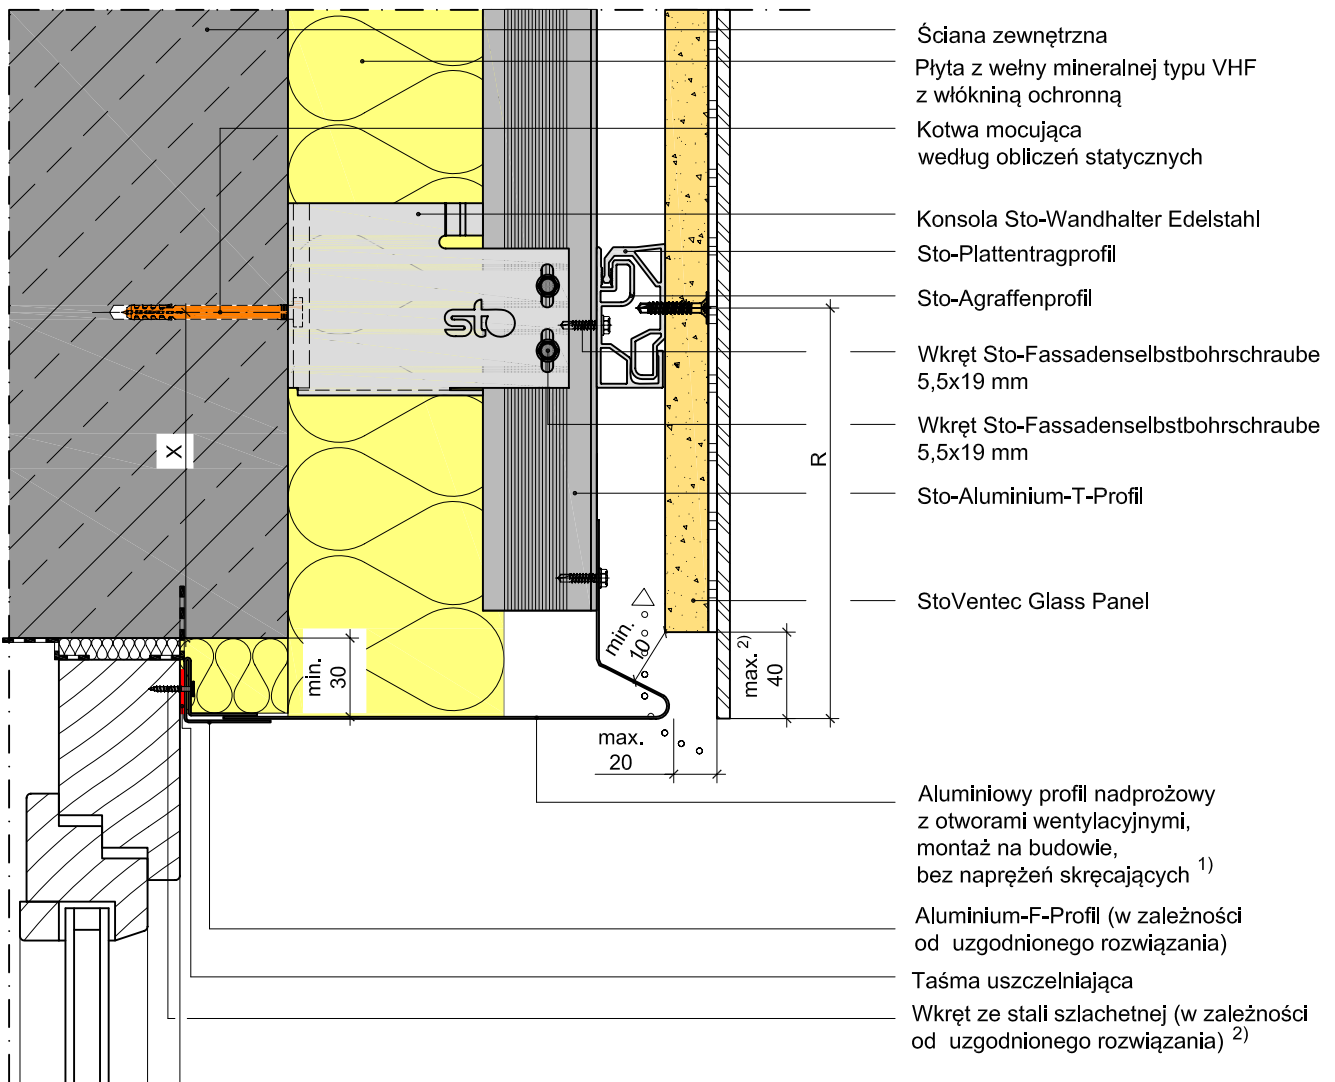

R = odległość od brzegu płyty według dopuszczenia Z-33.2-658

X = minimalna odległość od brzegu zgodnie z Aprobata dostawcy kotew

Wiatroizolacja, uszczelnienie, kolorystyka RAL oraz montaż okien według wytycznych dostawcy

1) Sposób połączenia systemu do ramy okiennej należy uzgodnić przed montażem.

2) W niekorzystnych warunkach oświetleniowych, przy niektórych odcieniach, możliwe jest odznaczanie się części wystającej szkła.

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.