


## StoVentec Glass, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

### Przekrój pionowy, okno zlicowane z fasadą.

EAG 501

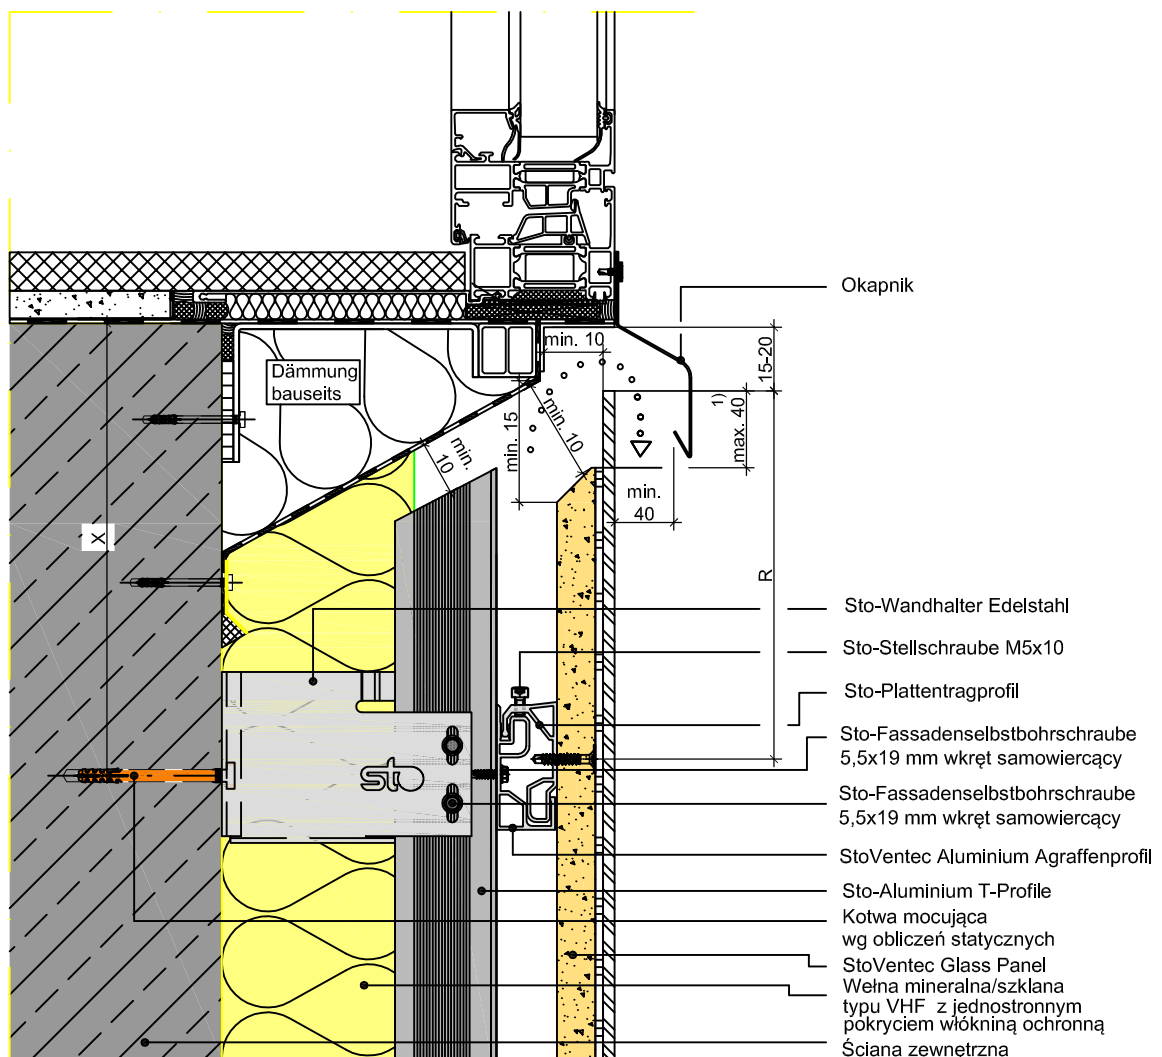

R = odległość do krawędzi płyty zgodnie z Aprobata Z-33.2-659

X = minimalna odległość od krawędzi łącznika według wytycznych producenta

Wodoszczelność, wiatroszczelność oraz uszczelnienie i montaż okien, zgodnie z dyrektywami RAL i/lub specyfikacjami producenta.

Parcie wody na otwarte połączenia systemowe nie może przekraczać zwykłego obciążenia opadami atmosferycznymi.

Montaż podokienników zgodnie z wytycznymi wykonania zawartymi w RAL-GZ 695.

1) W niekorzystnych warunkach oświetleniowych i niektórych zabarwieniach możliwe jest uwidocznienie granicy wysuniętej tafli szkła.

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.