

System ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco

wersja nr 2022-11-01
Sto-HQ-PL

Przekrój systemu (przekrój pionowy): elementy elewacyjne

GEN-DP-0010

Wskazówka:

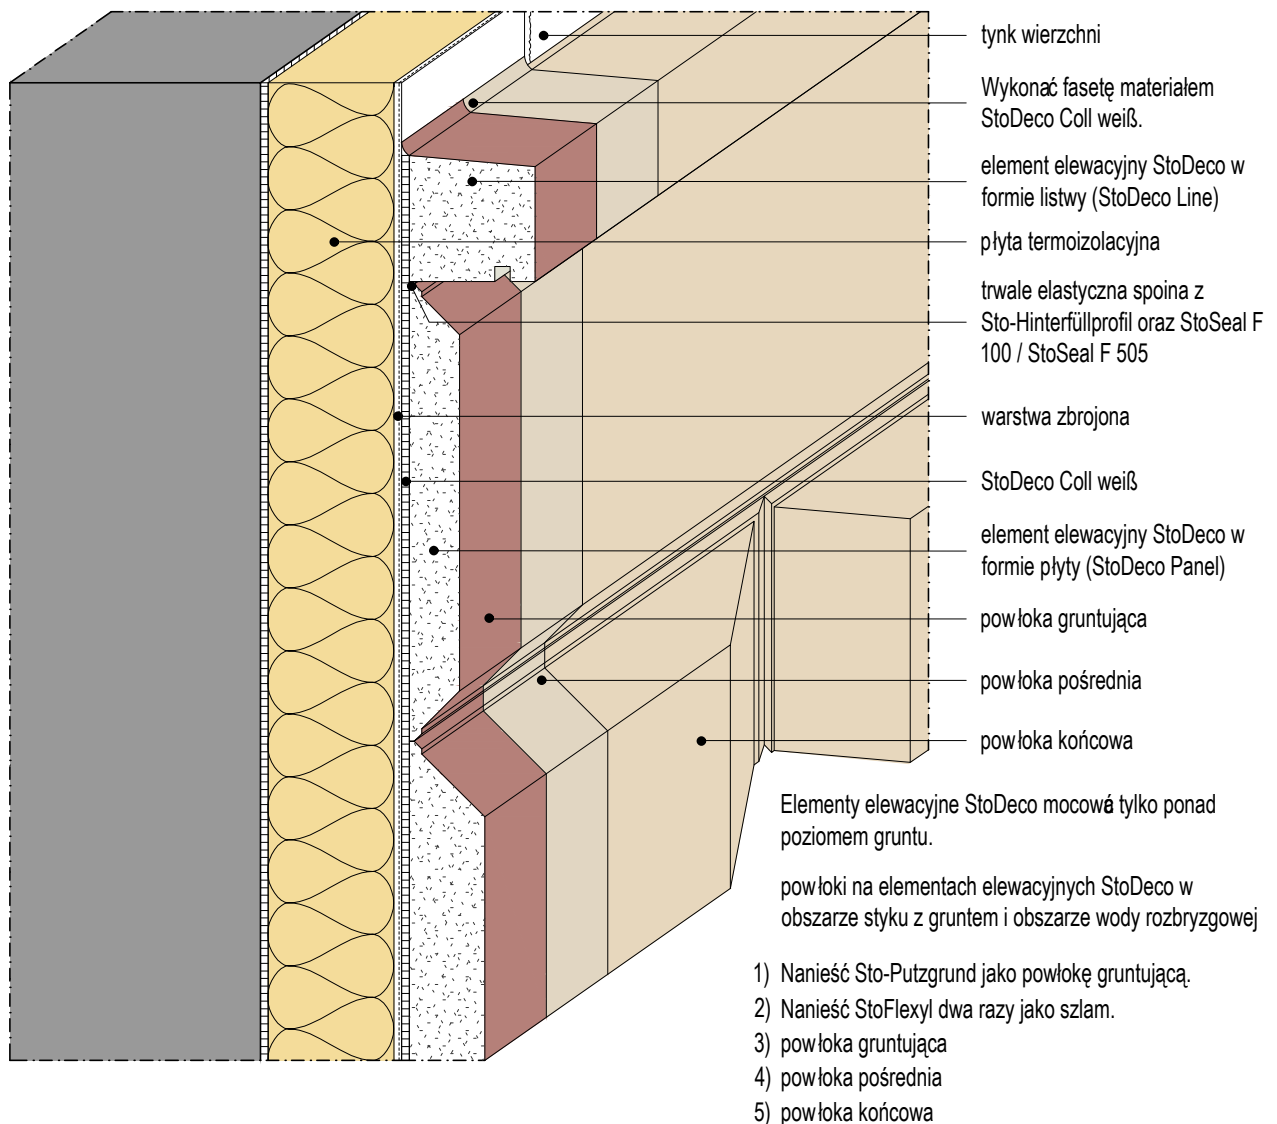
Elementy elewacyjne StoDeco szazować w miejscach styku (patrz GEN-DP-0050). Zagłębienie na styku powinno być widoczne.

Stosując elementy elewacyjne StoDeco jako obramowanie okna należy je szazować w miejscach styku.

Styki elementów elewacyjnych StoDeco skleić całkowicie przy pomocy StoDeco Coll weiß na szerokości ok. 3 mm.

Maksymalna powierzchnia/długość całkowita styku w przypadku płyt (StoDeco Panel) wynosi 6 x 6 m, a w przypadku listew (StoDeco Line) 10 m.

Spoiny należy pozostawić otwarte lub zamknąć przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505.

Nie należy przekraczać maksymalnej powierzchni klejenia 0,96m² oraz całkowitej wagi jednego elementu 35 kg.**Wskazówka:**

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.