

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco

wersja nr 2022-11-01
Sto-HQ-PL


Podokiennik (przekrój pionowy): połączenie elementu elewacyjnego StoDeco (StoDecoPanel SF) z ramą okienną z wycięciem

GEN-DP-0505

Wskazówka:

W przypadku wysięgu podokiennika ≥ 300 mm i gzymsów ≥ 150 mm zamontować obróbkę blacharską.Spoiny dylatacyjne w przypadku płyt (StoDeco Panel) powyżej 6×6 m. Spoiny dylatacyjne w przypadku listew (StoDeco Line) powyżej 10 m.

Przedstawiony detal nie jest odpowiedni do ram okiennych z odprowadzaniem wody do dołu.

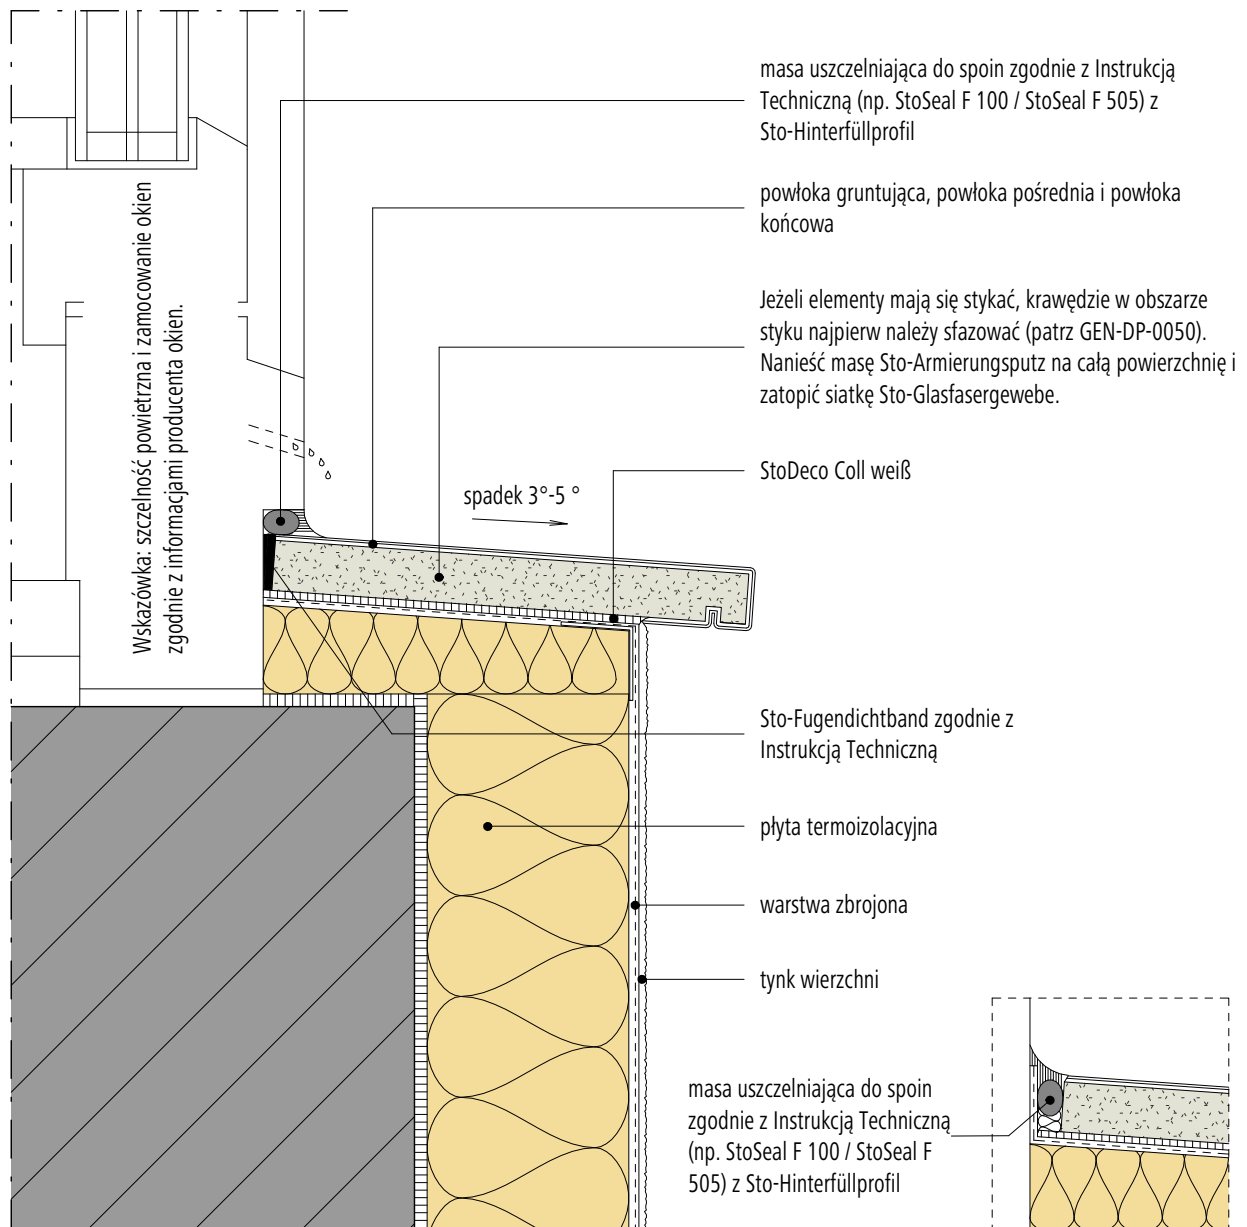

Wskazówka:

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.