

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco


Dylatacja budynku (przekrój pionowy): spoina elastyczna z materiałem uszczelniającym w przypadku zastosowania elementów elewacyjnych StoDeco (StoDeco Panel)

wersja nr 2022-11-01
Sto-HQ-PL


GEN-DP-0800

Wskazówka:

Spoiny dylatacyjne w przypadku płyt (StoDeco Panel) powyżej 6 x 6 m. Spoiny dylatacyjne w przypadku listew (StoDeco Line) powyżej 10 m. Należy zachować właściwe proporcje szerokości i głębokości spoiny dylatacyjnej (patrz wytyczne wykonania).

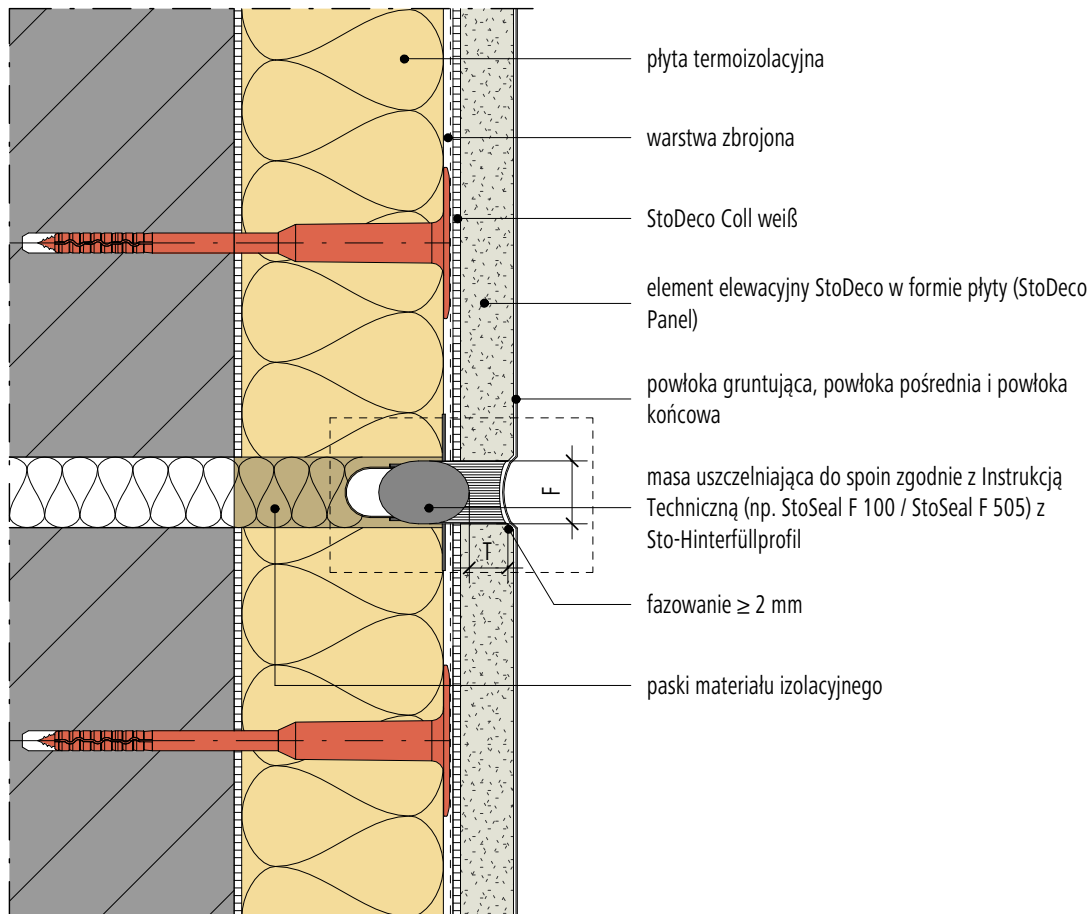

Alternatywnie: wykonanie bez fazowania

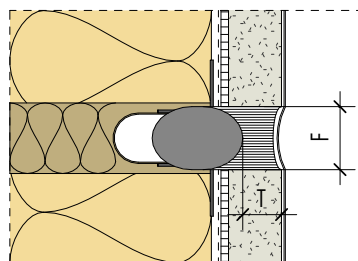

Wskazówka:

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.