

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco


wersja nr 2022-11-01
Sto-HQ-PL

Pozostałe (widok): element elewacyjny StoDeco w kształcie łuku

GEN-DP-0900

Wskazówka dotycząca zamawiania: aby uzyskać ofertę na elementy elewacyjne Sto Deco np. łuki, do firmy Sto należy przesłać ich rysunki w formacie DWG. Rysunek musi przedstawiać dokładną geometrię łuku. Zleceniodawca musi zaakceptować rysunek ofertowy przed rozpoczęciem produkcji elementów elewacyjnych.

Wskazówka odnośnie łuków: należy podać długość cięciwy (s), wysokość strzałki łuku (h) i zmierzony przekrój profilu. W razie konieczności zlecić geodezyjny pomiar.

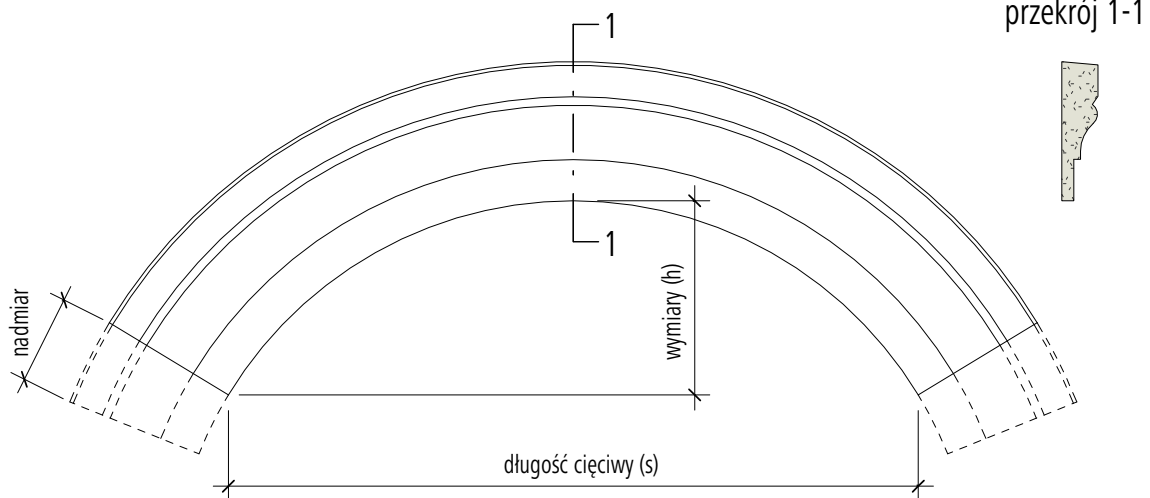

Wskazówka:

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.

Wskazówka: szczegół ten stanowi tylko ogólną, niewiążącą propozycję rozwiązania projektowego i przedstawia rozwiązanie w sposób schematyczny. Nie zastępuje wymaganego projektu wykonawczego, szczegółowego ani montażowego. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na własną odpowiedzialność kompletność produktów i systemów oraz możliwość ich zastosowania na danym obiekcie. Sąsiadujące konstrukcje są przedstawione wyłącznie w sposób schematyczny. Wszystkie dane i wytyczne należy dostosować do warunków lokalnych. Należy bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach technicznych, wytycznych wykonania oraz zezwoleniach dot. systemów.