

## System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco


wersja nr 2022-11-01  
Sto-HQ-PL

Pozostałe (widok): element elewacyjny StoDeco jako gzyms

GEN-DP-0910

Wskazówki dotyczące zamawiania elementów elewacyjnych StoDeco:

- ilość
- typ profilu
- numer artykułu
- zamówiona długość = długość gzymsu z uwzględnieniem wystających elementów architektonicznych

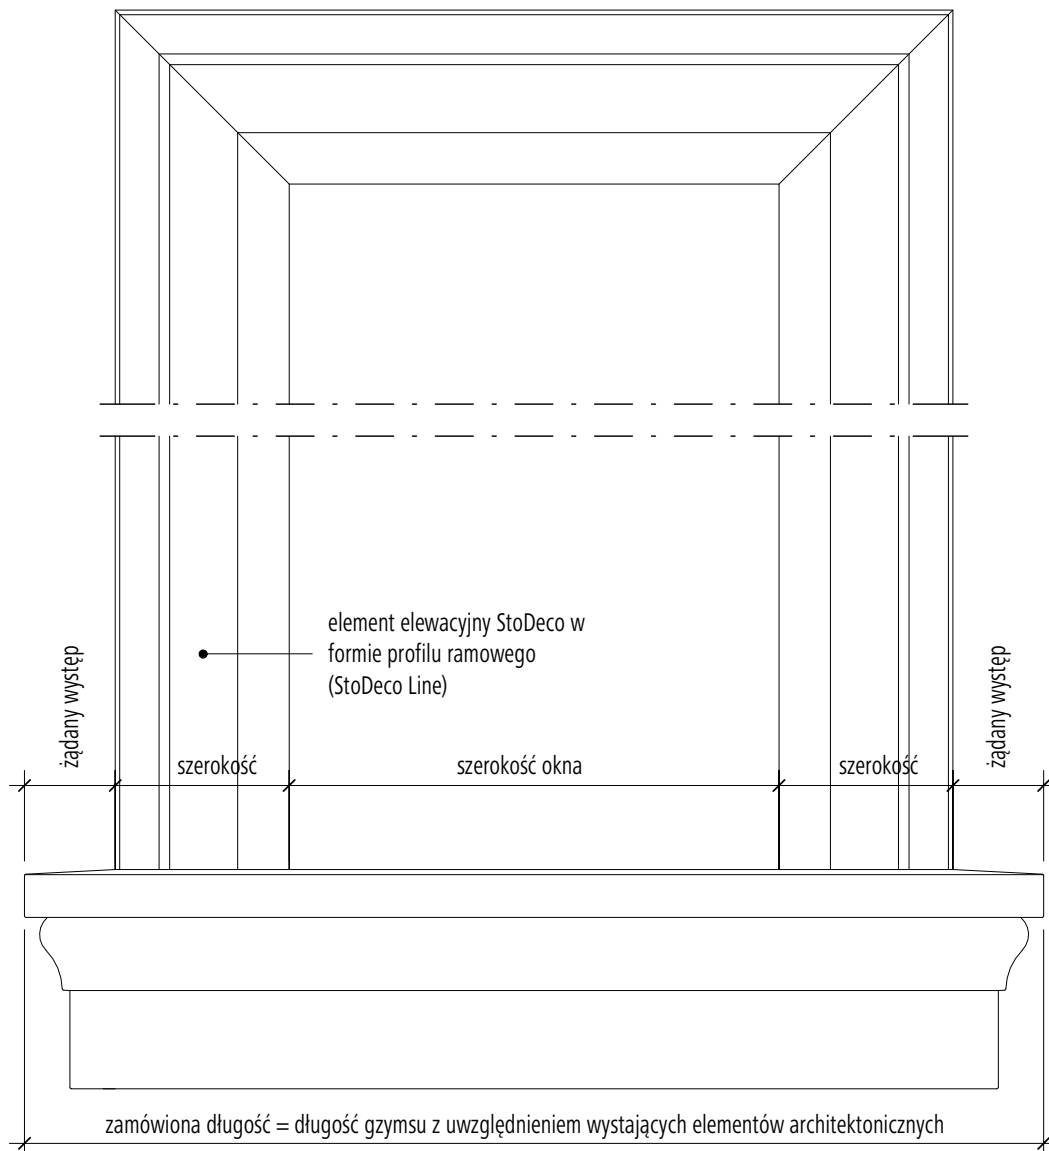

Wskazówka:

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.

Wskazówka: szczegół ten stanowi tylko ogólną, niewiążącą propozycję rozwiązania projektowego i przedstawia rozwiązanie w sposób schematyczny. Nie zastępuje wymaganego projektu wykonawczego, szczegółowego ani montażowego. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na własną odpowiedzialność kompletność produktów i systemów oraz możliwość ich zastosowania na danym obiekcie. Sąsiadujące konstrukcje są przedstawione wyłącznie w sposób schematyczny. Wszystkie dane i wytyczne należy dostosować do warunków lokalnych. Należy bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach technicznych, wytycznych wykonania oraz zezwoleniach dot. systemów.