


System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco

wersja nr 2022-11-01
Sto-HQ-PL

Pozostałe (widok): element elewacyjny StoDeco jako zwieńczenie

GEN-DP-0920

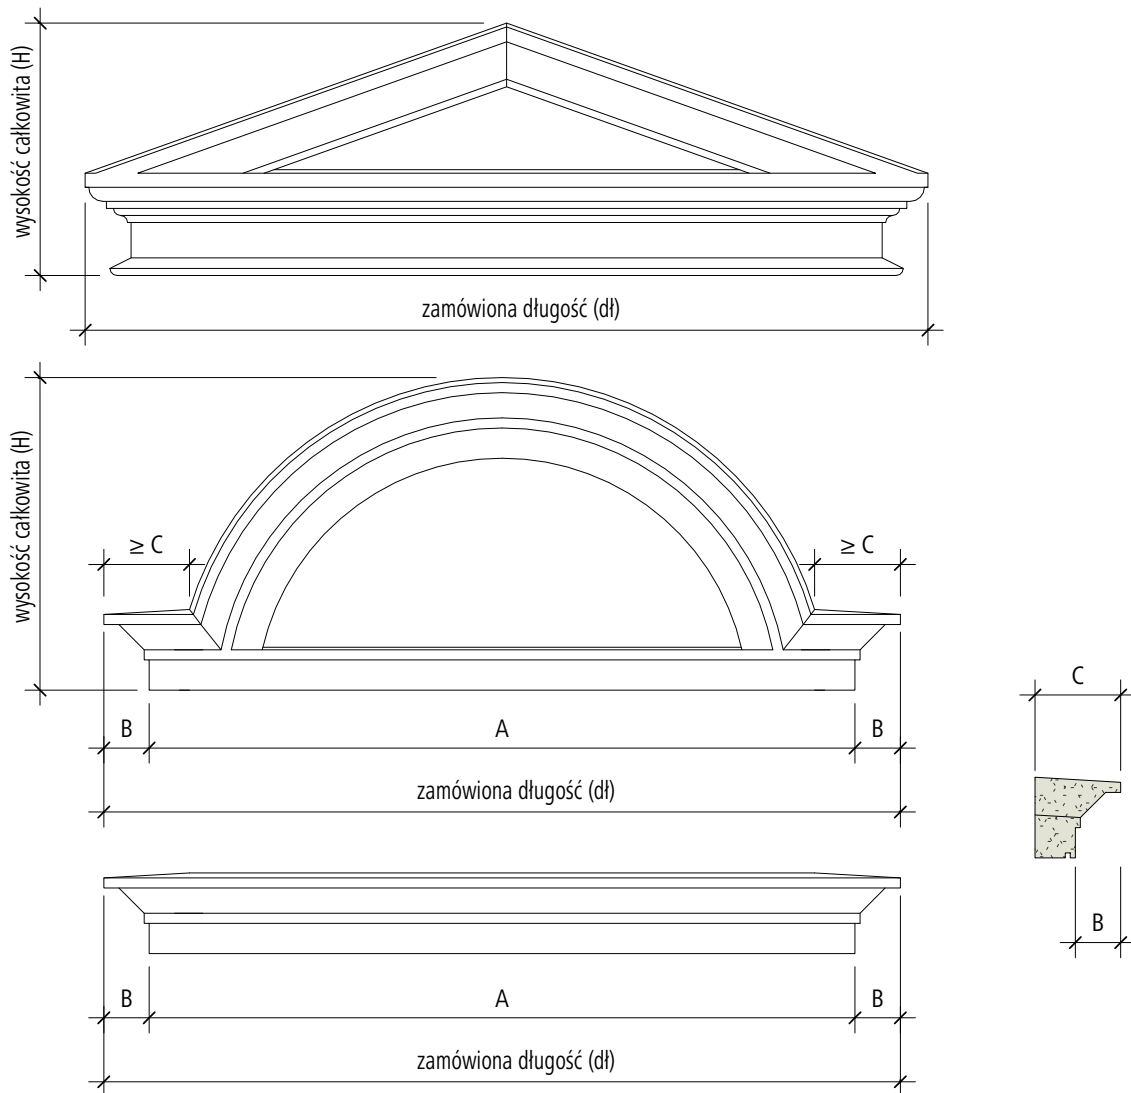

Wskazówki dotyczące zamawiania elementów elewacyjnych StoDeco na podstawie katalogu StoDeco:

- ilość
- typ profilu
- numer artykułu
- zamówiona długość (dl) maks. 2400 mm

Wskazówka:

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.

Wskazówki dotyczące zamawiania elementów elewacyjnych StoDeco - zamówienia indywidualne:

- ilość
- przekrój poprzeczny profilu jako zwymiarowany rysunek
- wysokość całkowita (H)
- zamówiona długość (dl)