


## System ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS)

elementy elewacyjne StoDeco


wersja nr 2022-11-01  
Sto-HQ-PL

Pozostałe (widok): połączenie kolumny

GEN-DP-0930

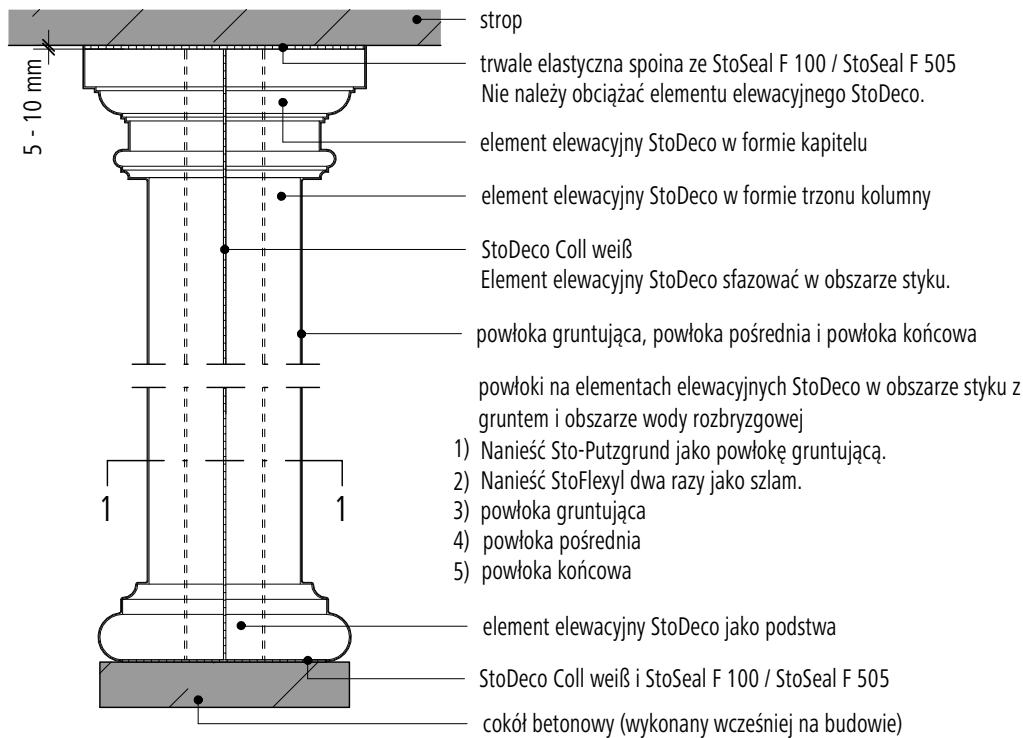

przekrój 1-1

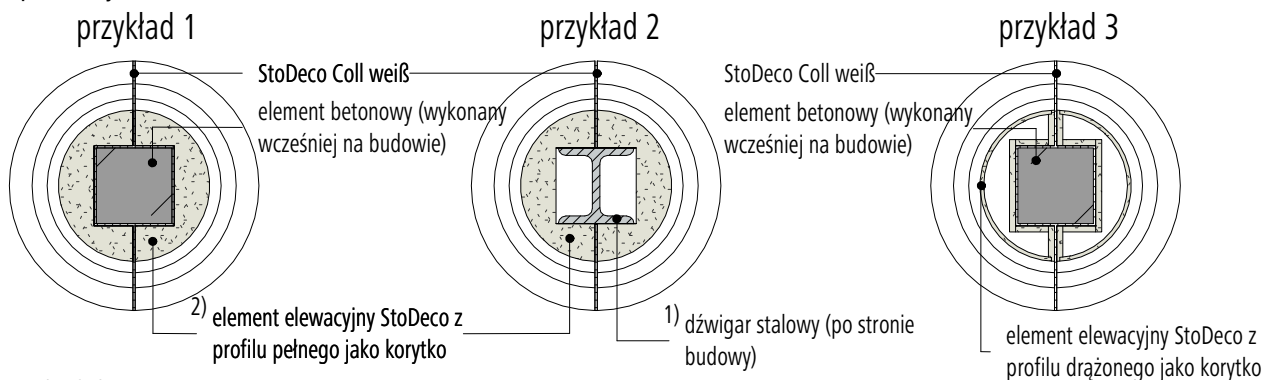

Wskazówka montażowa:

- 1) Podczas projektowania należy uwzględnić rozszerzalność termiczną konstrukcji stalowej. elementy elewacyjne StoDeco przykleić przy pomocy Sto-Turbofix w kilku punktach do konstrukcji stalowej.
- 2) W razie konieczności przeszlifować wieloboczne powierzchnie, nanieść Sto-Armierungsputz i wygładzić.

Wskazówka:

Styki elementów elewacyjnych StoDeco skleić całkowicie przy pomocy StoDeco Coll weiß na szerokości ok. 3 cm.

Spoiny z przylegającymi elementami budowlanymi oraz wycięcia na podokienniki należy wypełnić przy pomocy Sto-Hinterfüllprofil i StoSeal F 100 / StoSeal F 505 lub przy pomocy Sto-Fugendichtband zgodnie z Instrukcją Techniczną.

Wykonać spoinę łączącą jako fasetę.

Zapewnić wystarczający odstęp między kapinosem i ścianą.