StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój pionowy, połączenie StoVentec R / StoVentec Glass, przesunięcie względem siebie (Skala ok. 1:3)

Rev-Nr. 03/11.01.17

VAR 271

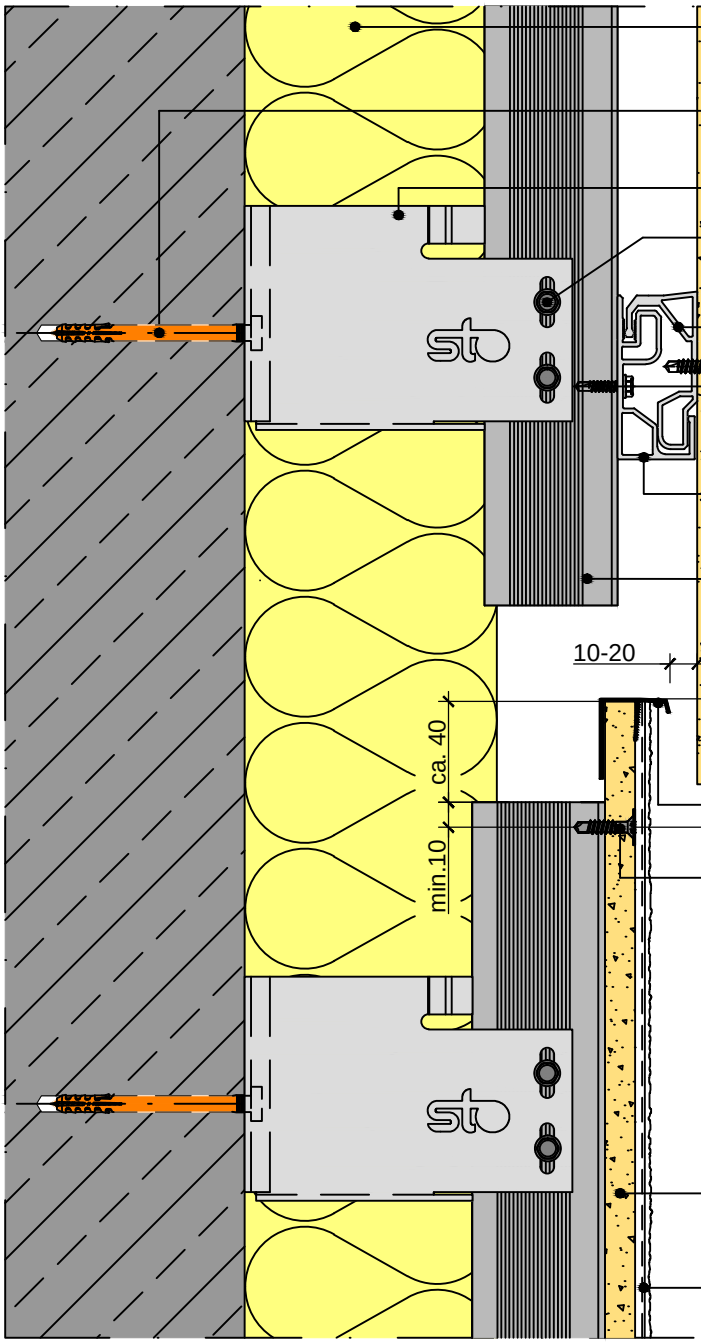

- Płyta z wełny mineralnej typu VHF z jednostronnym pokryciem włókniną ochronną
- Sto-Rahmendübel, łącznik mechaniczny, wg obliczeń statycznych
- Konsole Sto-Wandhalter Edelstahl
- Sto-Fassadenselbstbohrschraube wkręt 5,5x19 mm
- Sto-Plattentragprofil
- Sto-Fassadenselbstbohrschraube, wkręt 5,5x19 mm
- Sto-Agraffenprofil
- Sto-Aluminium-T-Profil
- StoVentec Glass Panel
- Sto-Regenabweisprofil G, profil odcinający z kapinosem PVC biały
- Wkręt samowiercący Sto-Fassadenbohrschraube, 5,5x24 mm
- StoVentec Trägerplatte, 12 mm
- System wykończeniowy

R = odległość do krawędzi profilu zgodnie z dopuszczeniem Z-33.2-658.

Dopasowanie rodzaju oraz wymiaru akcesoriów wykończeniowych i łączących do wartości przesunięcia.

Wykończenie powłoki systemu StoVentec R przed montażem StoVentec Glass Panel.

1) Dodatkowa złączka według VAR 020-023 do krawędzi pionowej śrubą w odległości > 50 mm.

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.