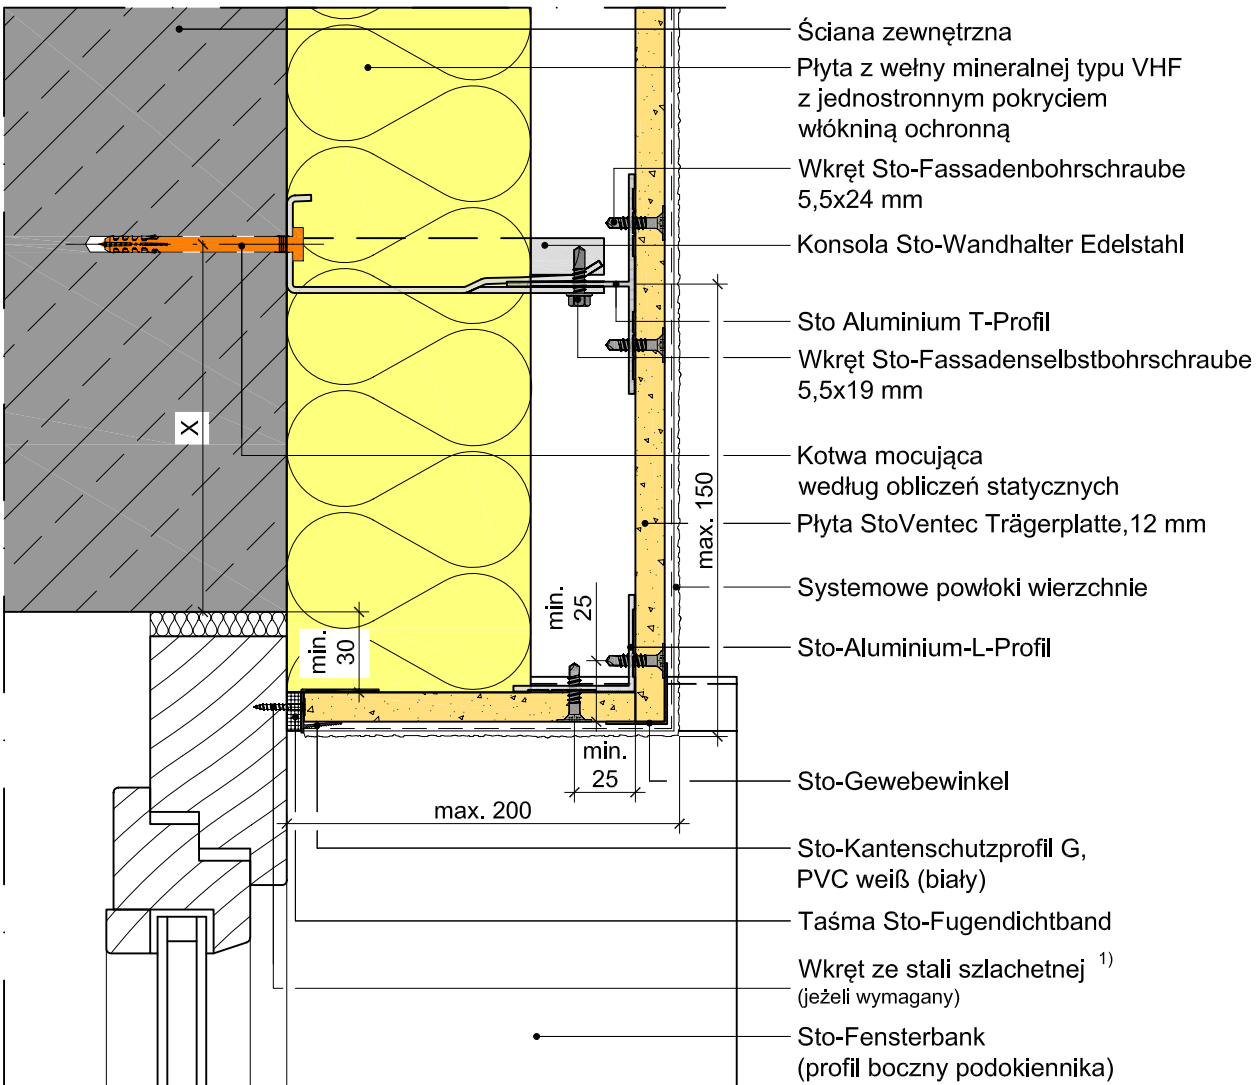


StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój poziomy, wykonanie ościeża (szerokość maks. 20 cm)
(Skala ok. 1:2,5)

VAR 405

X = minimalna odległość, zgodnie z aprobatą dostawcy kotew

Połączenie płyty ościeża z profilem bocznym Sto-Fensterbank uszczelnić taśmą Sto-Fugendichtband.

Konstrukcja i montaż okien oraz kolory RAL według wytycznych dostawcy okien.

¹⁾ Sposób połączenia systemu do ramy okiennej należy uzgodnić przed montażem.