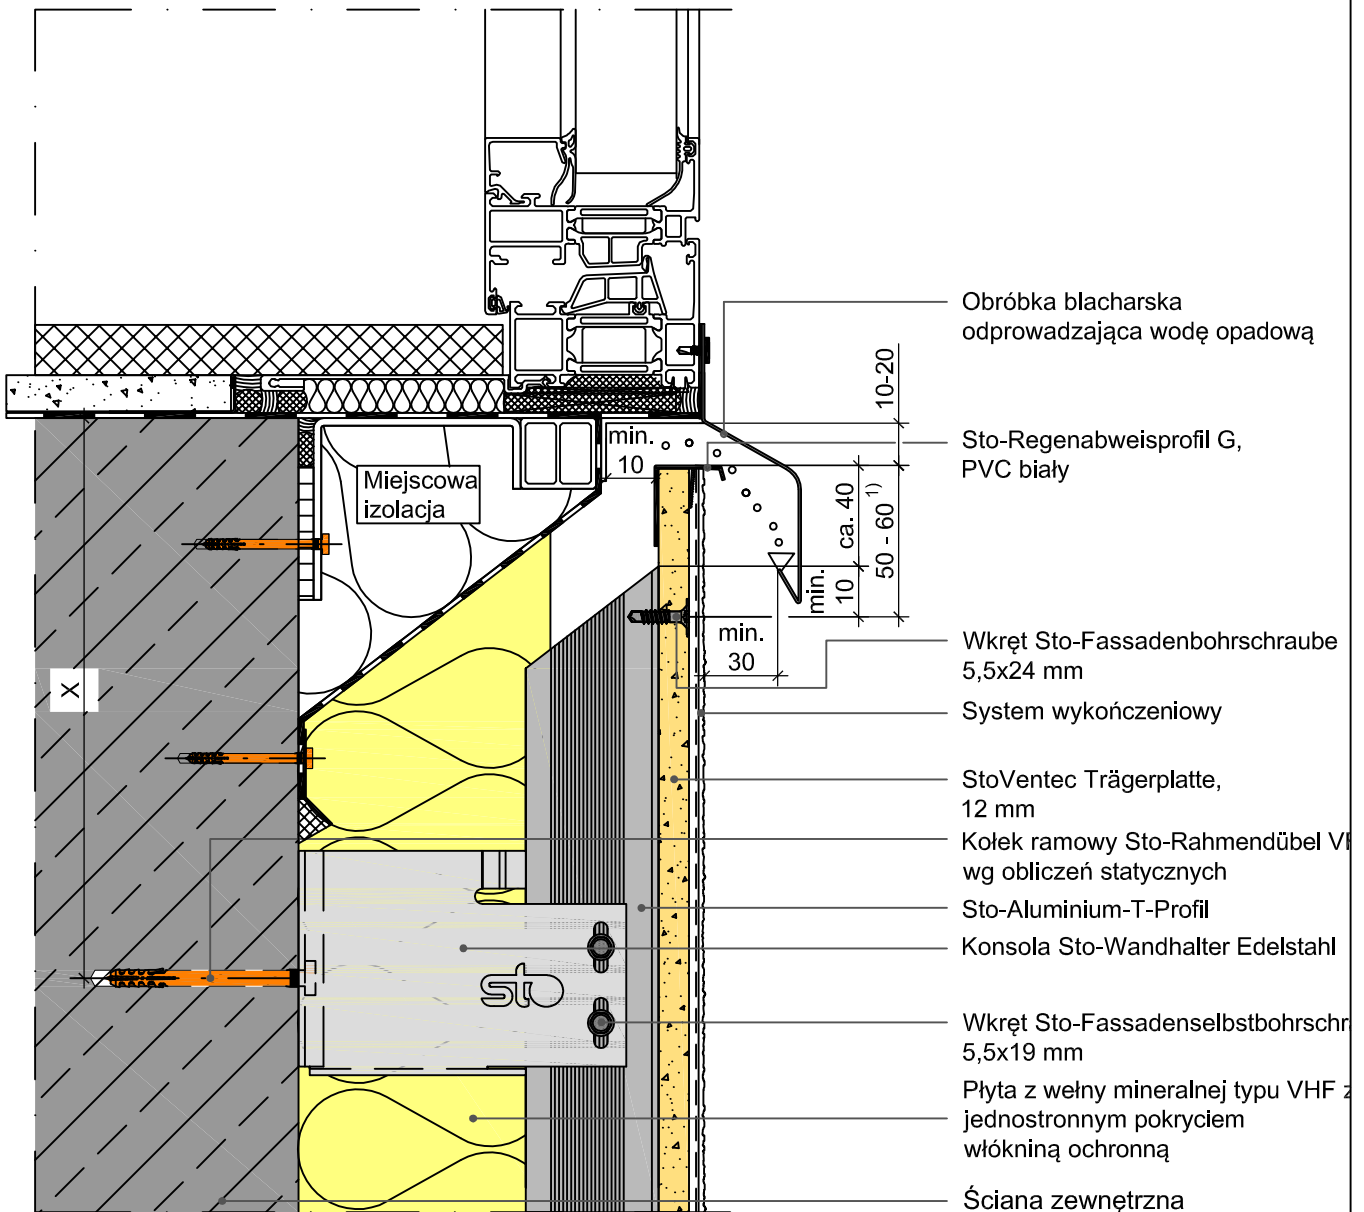


StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój pionowy, ościeże z obróbką blacharską, okno w licu elewacji (Skala ok. 1:3)

VAR 502

X = minimalna odległość od narożnika zgodnie z Aprobata dostawcy łączników

Wiatroizolacja, uszczelniania, kolorystyka RAL oraz montaż okien według wytycznych dostwcy okien.

1) Dodatkowe połączenie wkrętem przy spoinie profili nośnych, zachować odległość od pionowej krawędzi płyty podtynowej > 50 mm. patrz VAR 020-VAR 023

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.