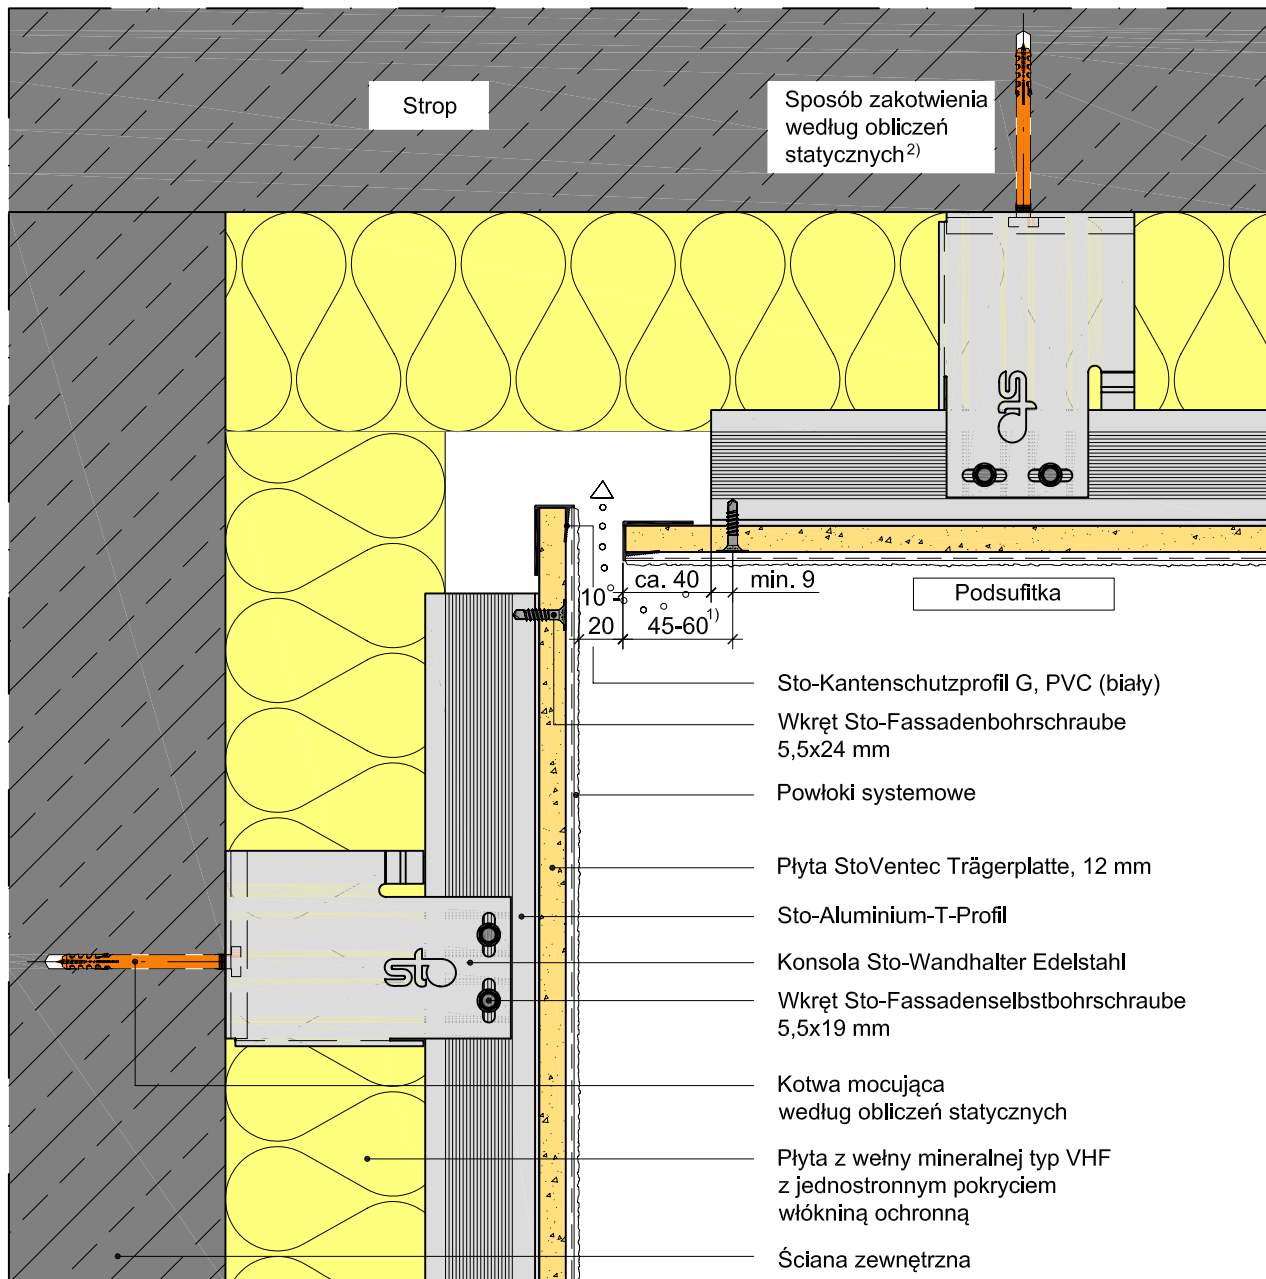



StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa

Przekrój pionowy, połączenie powierzchni poziomej StoVentec R z elewacją wentylowaną

VAR 700

Podkonstrukcja stropowa według det. VAR 005 -008

- 1) Dodatkowe mocowanie wkrętami wg detali VAR 020-023, minimalna odległość od krawędzi > 50 mm
- 2) Zgodnie z przepisami p/poż.



Wariant z zastosowaniem
Sto-Dachbelüftungsprofil G, PCV (biały)

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.